

智能插座规格书

产品简介

智能插座可以实现浴室抽风、手机充电、定时煲汤、定时浇水等功能。




技术参数

1	智能插座	RW-SS12001
2	输入电压	AC220V/50Hz~60Hz
3	输出电压	AC220V/50Hz~60Hz
4	输出电流	6A
5	工作温度, 湿度	-10°C~+85°C, 20%~90%RH
6	储存温度, 湿度	-20°C~+85°C, 20%~95%RH
7	可控距离	无障碍约 30 米
8	产品颜色	白色
9	材质工艺	ABS
10	通讯协议	RW-LBN
11	产品尺寸	50*60*32mm

使用说明

1、配对:

智能插座上电后 20 秒内或长按 (3 秒以上) 智能插座的按键, 进入配对状态, 蓝色指示灯快闪, 使用遥控器、mBOX APP或语音面板进行配对, 配对成功后红色指示灯长亮, 表示配对成功。

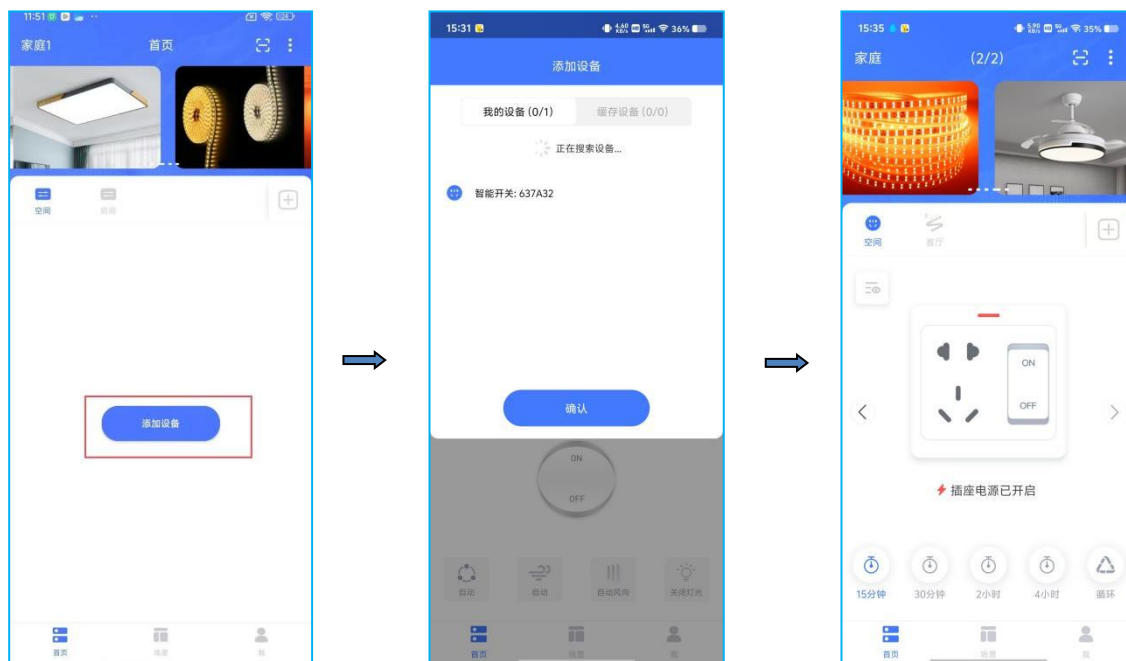

注: mBox APP 配对界面

2、解除配对:


使用各遥控器的清码方法, 智能插座蓝色指示灯闪烁 3 次, 表示解除配对成功。



3、插座按键及指示灯：

短按插座上按键, 切换开和关的状态, 插座开时红色指示灯常亮, 插座关时, 指示灯灭。

尺寸图

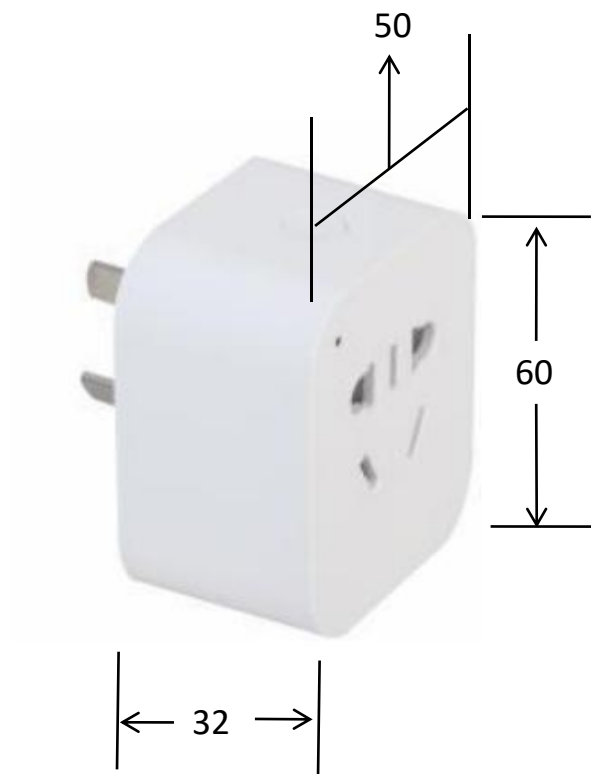

$A*B*C=50*60*32$ Unit:mm

包装盒



注意事项

- 本产品不得带电操作，请由具有专业资格的人员进行调试安装，安装前请仔细阅读产品说明书；
- 确定接入电压与电源电压上标注是否一致，具体请参照产品型号标签；
- 本产品安装不得置于金属物表面或被金属物覆盖，否则无线信号将被屏蔽导致无法控制；
- 本产品不能防水，需避免日晒雨淋，防水箱安装会屏蔽无线信号；
- 本产品在使用时请勿堆放使用，请勿靠近金属物体（例如龙骨架）安装，请勿将产品置于横梁、墙角和地面安装；
- 良好的散热条件会延长产品的使用寿命，请把产品安装在通风良好的环境；
- 请检查使用产品的各项参数，是否符合产品应用要求；
- 如果发生故障，请勿私自拆卸；如有疑问，请联系供应商；
- 本说明书仅供参考，请以产品实物为准，本产品如有更改恕不另行通知。

保修条例

- 自出厂之日起保修服务期为 2 年。
- 在保修服务期内出现产品质量问题本公司将给予免费修理或更换服务。

非保修条例

属下列情况不在免费保修或更换服务范围之内：

- 已经超出保修服务期。
- 产品外形严重损坏或变形。
- 自然灾害以及人力不可抗拒原因造成的损坏。
- 产品保修标签被撕毁。
- 无深圳市无线道科技签订的合同或发票凭证。

注：

1. 维修或更换是本公司对客户的唯一补救措施，本公司不承担任何附带引起的损害赔偿 responsibility，除非在适用法律范围之内。
2. 本公司享有修正或调整本保修条款的权利，并以书面形式发布为准。